




DCAP VERT GEL

Décapant surpuissant pour peintures, vernis et façades.

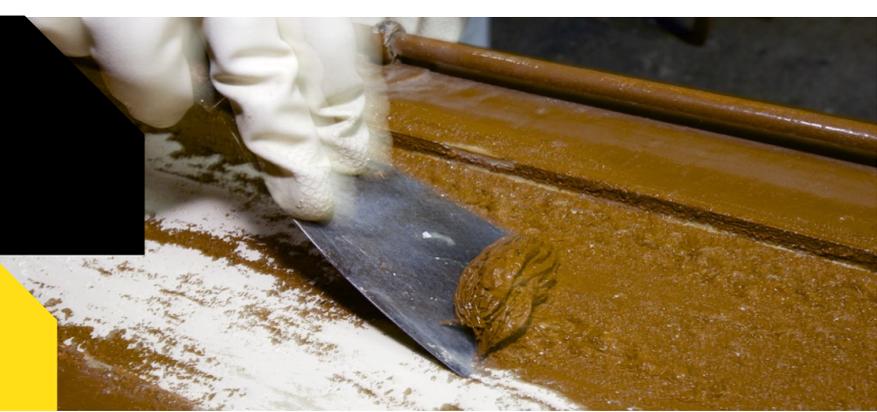

01 DESTINATION

S'applique sur tous supports tels que le bois, le fer et le béton.

Décapant dernière génération, il ne sèche et ne s'évapore quasiment pas.

Il décape aussi bien des vernis mono ou bi-composants que des lasures, des peintures en phase aqueuse ou en phase solvant, des revêtements épais de façades et des peintures au plomb.

02 COMPOSITION

Acide lactique, solvants végétaux issues de l'agrochimie, eau.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Non inflammable. Non irritant. Ne sèche pas.

Aspect : incolore gélifié.

pH : 6 +/-1

Densité : 1,07 +/- 0,02.

Rendement : environ 1 à 3m²/L.

04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant emploi.

Appliquer grassement à la brosse en soie naturelle, au rouleau de laine à mèches longues ou au pistolet avec ou sans air.

Laisser agir le temps nécessaire. Le temps d'action varie selon l'ancienneté, la nature de la peinture et l'épaisseur du film. Sur un film mince et récent de peinture de type acrylique ou lasure, nous conseillons de laisser agir entre 15 et 45 minutes. Sur un film épais de type revêtement façade, nous conseillons d'appliquer grassement le produit la veille, de le laisser agir la nuit et de venir le lendemain enlever la peinture décapée. S'applique entre 5°C et 3°C.

05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

06 CONDITIONNEMENTS

1L.

2,5L.

15L

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com