

PROFILE DE VENTILATION

Ventilation linéaire basse et protection

➤ Description


- Cornière rigide en forme de « L », en polyéthylène ou en aluminium (brut ou laqué AW 3003 H14).
- Différentes largeurs sont disponibles, afin de s'adapter à de nombreuses configurations.

➤ Utilisation



- En pied de bardage (ossature bois), en égout (écran ventilé deux faces), en rive (protection de l'ouverture engendrée par le liteau et la contrelatte).
- La fixation s'effectue au moyen de vis ou de pointes.

➤ Fonctions

- Ventilation linéaire et protection du pied de bardage (DTU 31.2).
- Ventilation de l'égout conformément aux recommandations des DTU de la série 40.2.
- Eviter l'intrusion de la petite animalerie entre les tuiles de rive et les bois de charpente.



Modèle PVC

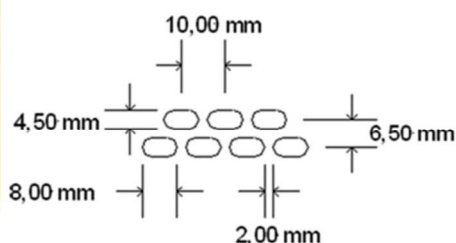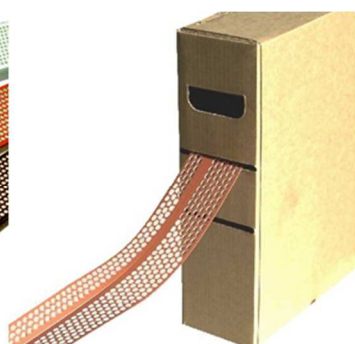

Modèle Aluminium

➤ Données techniques

Dimensions		PVC			ALUMINIUM-ALUMINIUM LAQUE		
Base	Retour	Sections de ventilation ≈ 50 % de la superficie	Longueur	Colisage	Sections de ventilation ≈ 50 % de la superficie	Longueur	Colisage
25 mm	25 mm	125 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte	-	-	-
30 mm	25 mm	125 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte	125 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	30 mm*	150 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte	150 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	40 mm	200 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte	200 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	50 mm*	250 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte	250 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	60 mm	300 cm ² /m	2,50 m	25 m/botte	300 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	70 mm*	350 cm ² /m	2,50 m	25 m/botte	350 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	80 mm	-	-	-	400 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	90 mm*	450 cm ² /m	2,50 m	25 m/botte	450 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	100 mm	500 cm ² /m	2,50 m	25 m/botte	500 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	110 mm	550 cm ² /m	2,50 m	25 m/botte	550 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	120 mm	-	-	25 m/botte	600 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte
30 mm	150 mm	-	-	25 m/botte	750 cm ² /m	2,50 m	50 m/botte

Section d'une ouverture	8 mm x 4,5 mm	8 mm x 4,5 mm
Epaisseur	1,5 mm	0,8 mm
Coloris	Rouge-brique (RAL 8004) - Anthracite (RAL 9005) - Blanc (RAL 9010) - Brun (RAL 8014)	
Stockage	Dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l'abri d'une source de chaleur.	

* Existe en rouleau dévidoir de 60 mètres avec une ligne de pré-plier (uniquement en PVC)

Dimensions : 24mm/30mm - 24mm/50mm - 24mm/70mm - 24mm/90mm