

Tradical® Décor

Enduit mince à la chaux aérienne pour dressement et finition intérieurs, plus de 70 teintes.



Définition

Enduit mince destiné au dressement et finition d'intérieur en 1 ou 2 passes.

Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

Identification




Tradical® Décor est un enduit mince de chaux aérienne prêt à gâcher conforme à la norme NF EN 998-1, pour une application manuelle.

Domaine d'emploi

Tradical® Décor est destiné à des applications en intérieur en dressement, finition ou sous-enduit pour badigeons sur parois verticales et plafonds, voûtes, entre solives, neufs et anciens.

Supports

Réceptionnés secs

Type de supports	Humidification 	 weberprim unipor	 weber régulateur
Béton banché	✓	✓	
Maçonnerie de blocs courants	✓	✓	
Maçonnerie de blocs isolants		✓	
Cloisons de carreaux de plâtre, de béton cellulaire, de terre cuite		✓	
Plaque de plâtre et plaque de cellulose		✓	
Anciens enduits minéraux (plâtre, chaux, ciment)		✓	
Peinture acrylique, glycéro			✓
RPE résilient			✓
Enduit sable/chaux Tradical® PF 55, Maçonner, PF 70, Bâtir, PF 80M, PF 80, H 98, Batidol®		✓	
Enduit chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Bâtir ou PF 80 M	✓		
Béton de chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Thermo ou PF 70 en application mur et doublage	✓		

Produit compatible avec le système de coloration de pigments naturels :
Tradical® Premium classique ou intense

Préparation

• Préparation des supports

- Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément aux DTU.
- Les supports contaminés par le salpêtre sont à traiter. Voir fiche technique Tradical® PZ.
- Les fissures éventuelles seront reprises avant l'application de Tradical® Décor.

Tradical® Décor

Enduit mince à la chaux aérienne pour dressement et finition intérieurs, plus de 70 teintes.

Outils

Malaxeur, doseur, truelle, truelle d'arêtes et de cueillies, lisseuse inox de 25 cm et 50 cm, taloche plastique, taloche mousse.


Caractéristiques de Tradical® Décor poudre

Densité < 1,16 +/- 0,05 kg/dm³

Granulométrie : 1 mm

Caractéristiques de Tradical® Décor enduit durci

Qualité de l'air A+, certification Eurofins n°G15612

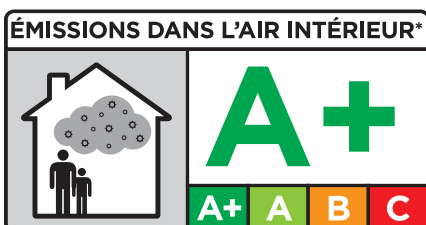

*Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Produit compatible avec le système de coloration de pigments naturels :
Tradical® Premium classique ou intense



Saint-Gobain Weber France
2-4 rue Marco Polo
94370 Sucy-en-Brie
www.fr.weber



Préparation du produit

- Malaxer 3 à 4 minutes à vitesse lente après avoir ajouté 4,5 litres d'eau par sac de Tradical® Décor pour obtenir une consistance terre humide, d'aspect homogène.
- Laisser reposer 5 minutes.
- Remalaxer en ajustant la consistance par ajout de 0,75 à 1 litre d'eau.
- N'ajouter aucun additif.

Mise en œuvre

Sur supports préalablement préparés, appliquer Tradical® Décor en 1 ou 2 passes.

- Application en 1 passe, sur **support homogène** et plan
 - Support préparé en fonction du tableau en page 1.
 - Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 mm.
 - Talocher ou lisser dès que nécessaire, en fonction de l'aspect de finition recherché.
- Application en 2 passes, sur **support hétérogène** et/ou non uniforme en planéité et texture
 - Support préparé en fonction du tableau en page 1.
 - Passe de dressement
 - Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 3 à 5 minutes.
 - Laisser sécher au minimum 3 jours avant d'appliquer la passe de finition.
 - Passe de finition
 - La veille de l'application, humidifier le dressement. Si besoin, rafraîchir avant application.
 - Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 minutes.
 - Talocher ou lisser dès que nécessaire en fonction de l'aspect de finition recherché.

Consommation

1,2 kg/m²/mm environ.

Dosage	Application	Rendement au m ²	Rendement au sac de 25 kg	Épaisseur
1 PASSE		3,6 à 6 kg	4 à 7 m ²	2 à 3 mm
Sur supports hétérogènes, une passe de dressement est nécessaire avant passe de finition				
2 PASSES	Dressement	3 à 4,5 kg	5,5 à 8 m ²	3 à 5 mm
	Finition	2,5 à 3 kg	8 à 10 m ²	2 à 3 mm

Tradical® Décor

Enduit mince à la chaux aérienne
pour dressement et finition intérieurs,
plus de 70 teintes.

Coloration

Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense, plus de 70 teintes réalisables.

Important

- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d'un seul tenant.
- Respecter les épaisseurs indiquées (7,5 mm maximum au total).
- Ouvrage fini, maintenir la température d'ambiance durant 3 à 4 jours.

Conditions de mise en œuvre

Température à respecter de +8°C à +30°C, protéger du soleil, du vent et de la pluie. Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel, surchauffés ou ruisselants.

Précautions d'utilisation

- Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
- Les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber.
- Les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits.

Généralités

• Documents de référence

- Fiches techniques Tradical®.
- DTU concernés.
- CE selon NF EN 998-1.

• Conditionnement et Stockage

Tradical® Décor est conditionné en sac de 25 kg et se conserve 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs.

**Produit compatible
avec le système de coloration
de pigments naturels :**
Tradical® Premium classique
ou intense